



RADIANTS INFRAROUGES ELECTRIQUES

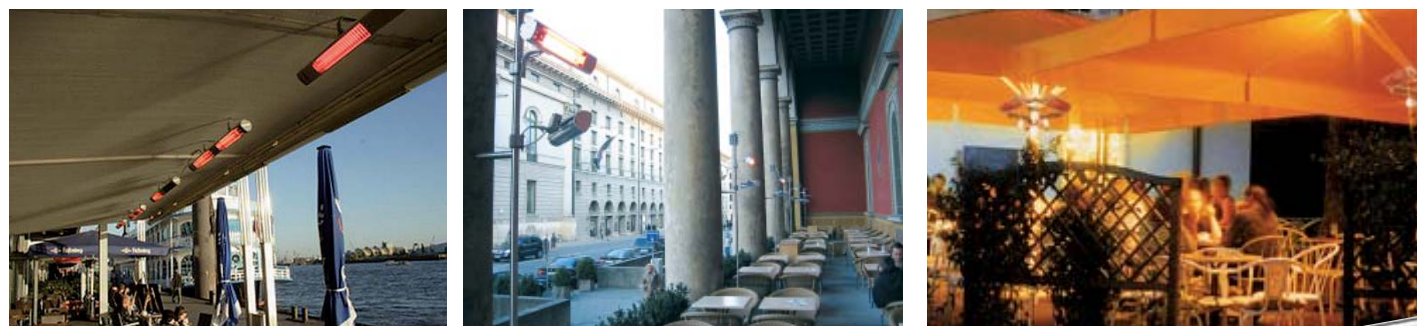

Radiant électrique à lampe Helen 230 volt pour l'extérieur

Réflecteur couleur crème
Tube chauffant infrarouge Helen 50Hz
Radiant étanche à l'eau, idéal pour l'extérieur
Protection IP67

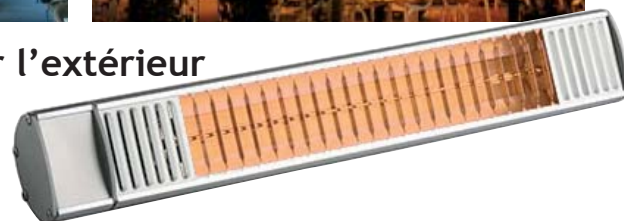

Référence	Puissance Watt	Tension volt	L mm	l mm	h mm	Poids kg
RIP1650	1650	230	600	125	100	2.5
RIP2000	2000	230	600	125	100	2.5

Radiant électrique à lampe halogène 230 volt pour l'intérieur

Réflecteur en aluminium poli isolé
Grille de protection
Fixation murale ou sous plafond
Protection IP24




Référence	Puissance Watt	Tension volt	L mm	l mm	h mm	Poids kg
REA 1000	1500	230	485	145	150	2.8
REA 2000	2000	230	485	175	230	2.8
REA 3000	3000	230	870	175	230	4.8
REA 4000	4000	230	870	175	230	4.8

Autres puissances sur demande

Radiant électrique à résistance 230 volt pour l'intérieur

Résistance blindée inox 304L résistant aux chocs thermiques et mécaniques
Réflecteur en aluminium poli
Grille de protection
Boîtier de raccordement électrique

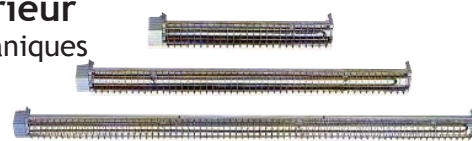

Référence	Puissance Watt	Tension volt	L mm	l mm	h mm	Poids kg
REL 1000	1000	230	550	105	98	1.3
REL 2000	2000	230	1045	105	98	2.3
REL 3000	3000	230	1545	105	98	3.4

17 juin 2014 6:36 AM

CHAUFFAGE DE TERRASSE

CHAUFFAGE HORECA



TUBES RADIANTS INFRAROUGES SOMBRES

Type ECOGAS: Différentes puissances et longueurs.
Au gaz naturel ou propane



RADIANTS LUMINEUX CERAMIQUES

Type RGE Radiant lumineux esthétique automatique.

Commandé par allumage électrique à distance
Grille de protection en option
Electrode d'allumage et de contrôle
de flamme incorporée.



Type RGA: Radiant lumineux automatique en inox
Commandé par allumage électrique à distance
Contrôle de sécurité de flamme par ionisation
Electrode d'allumage incorporée

Type RG: Radiant lumineux semi-automatique en inox
Commandé par allumage électrique à distance
Contrôle de sécurité de flamme par thermocouple



RADIANTS INFRAROUGES ELECTRIQUES

Type RIP Radiant électrique à lampe Helen 230 volt pour l'extérieur.

Réflecteur couleur crème.
Tube chauffant infrarouge Helen 50Hz
Radiant étanche à l'eau, protection IP67

Type REA: Radiant électrique à lampe halogène
Réflecteur en aluminium poli isolé
Grille de protection. Fixation murale ou sous plafond

Type REL: Radiant électrique à résistance
Résistance blindée inox 304L résistant
aux chocs thermiques et mécaniques



RADIANTS LUMINEUX CERAMIQUES



RGE Radiant lumineux esthétique
Exécution design
Disponible en 4 couleurs
Réglable en 2 allures
Grille en option



Type	Puis- sance kW (Hs)	Débit nominal kW (Hi)	Type gaz	Débit gaz m³/h	Air re- quis m³/h	L cm	l cm	h cm	Poids kg
RGE36DA	3.65	3.30	G20 Propane	2x0.18 2x0.13kg/h	33	57.6	25.9	28.3	5.75
Option couleur: bronze, kaki ou noir									
RGE42DA	4.25	3.80	G20 Propane	2x0.20 2x0.15kg/h	38	62.5	25.9	28.3	6.25
Option couleur: bronze, kaki ou noir									
RGE55DA	5.65	5.10	G20 Propane	2x0.27 2x0.20kg/h	51	70.2	25.9	28.3	7
Option couleur: bronze, kaki ou noir									
RGE75DA	7.55	6.80	G20 Propane	2x0.35 2x0.26kg/h	67.5	82.6	25.9	28.3	8.25
Option couleur: bronze, kaki ou noir									

RADIANTS LUMINEUX CERAMIQUES



RGA Radiant lumineux automatique
Commandé par allumage électrique à distance
Contrôle de sécurité de flamme par ionisation
DA: Réglable en 2 allures
Grille paravent en option

Type	Puis- sance kW (Hs)	Débit nominal kW (Hi)	Type gaz	Débit gaz m³/h	Air re- quis m³/h	L cm	l cm	h cm	Poids kg
RGA55SA	5.65	5.1	G20 Propane	0.54 0.40 kg/h	51	63.0	23.0	17.2	3.4
RGA75SA	7.5	6.75	G20 Propane	0.715 0.53 kg/h	67.5	75.5	23.0	17.2	4.1
RGA105SA	11.35	10.2	G20 Propane	1.08 0.8 kg/h	102	56.7	33.2	17.2	5.5
RGA145SA	15	13.5	G20 Propane	1.43 1.055 kg/h	135	69.2	33.2	17.2	6.7
RGA85DA	8,5	7,6	G20 Propane	2x0.42 2x0.3 kg/h	76	52.9	33.2	17.2	6.4
RGA105DA	11.35	10.2	G20 Propane	2x0.54 2x0.4 kg/h	102	60.6	33.2	17.2	6.9
RGA145DA	15	13.5	G20 Propane	2x0.72 2x0.53kg/h	135	73.1	33.2	17.2	8.1
RGA225DA	22.7	20.4	G20 Propane	2x1.08 2x0.8 kg/h	204	73.1	46.3	17.2	12.2
RGA285DA	30	27	G20 Propane	2x1.43 2x1.05kg/h	270	69.2	80.4	17.2	13.4